


DIN 125 A, Washer, 2,5, 140 HV, zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Article number</b><br>200125927          | <b>Weight in kg</b><br>0                                 |
| <b>Customs number</b><br>73182200           | <b>Material</b><br>Steel                                 |
| <b>Quality</b><br>140 HV                    | <b>Coating</b><br>zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| <b>Suitable for screw diameter</b><br>M 2,5 | <b>Inner diameter</b><br>2,7 mm                          |
| <b>Outer diameter</b><br>6 mm               | <b>Thickness</b><br>0,5 mm                               |
| <b>Norm</b><br>DIN 125 A                    |                                                          |

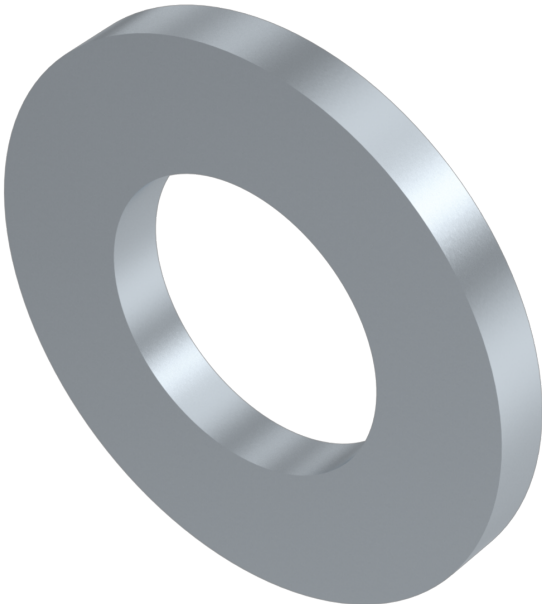

Product details

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Outer diameter              | 6 mm      |
| Thickness                   | 0.5 mm    |
| Material                    | Steel     |
| Suitable for screw diameter | M 2,5     |
| Inner diameter              | 2.7 mm    |
| Norm                        | DIN 125 A |
| Norm                        | DIN 125 A |
| Quality                     | 140 HV    |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Coating     | zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Diameter d2 | 6 mm                                   |
| Thickness s | 0.5 mm                                 |
| Diameter d1 | 2.7 mm                                 |

Remarks

Standard was withdrawn. DIN similar to ISO 7089. Hardness changed.

Product variants

|                |     |
|----------------|-----|
| Thickness (mm) | 0,5 |
| Norm           |     |
| DIN 125 A      | •   |