


DIN 125 A, Washer, 16, 140 HV, zinc flake, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14



|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Article number              | Weight in kg                                  |
| 280125817                   | 0.011                                         |
| Customs number              | Material                                      |
| 73182200                    | Steel                                         |
| Quality                     | Coating                                       |
| 140 HV                      | zinc flake, 480h, flZn/nc/T<br>L μ0,09 - 0,14 |
| Suitable for screw diameter | Inner diameter                                |
| M 16                        | 17 mm                                         |
| Outer diameter              | Thickness                                     |
| 30 mm                       | 3 mm                                          |
| Norm                        |                                               |
| DIN 125 A                   |                                               |

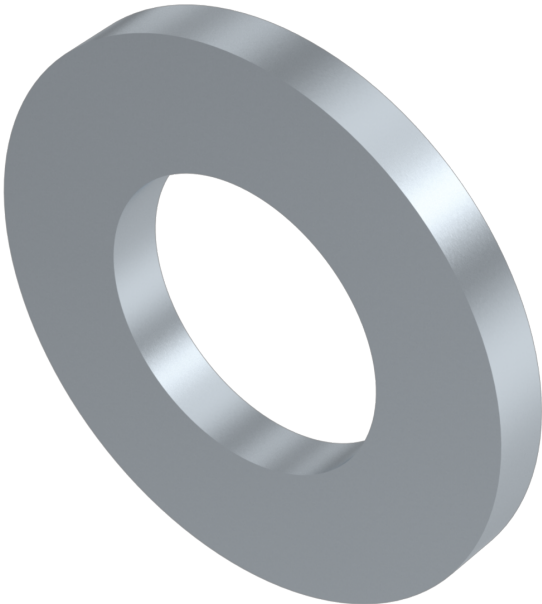

Product details

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Outer diameter              | 30 mm     |
| Thickness                   | 3 mm      |
| Material                    | Steel     |
| Suitable for screw diameter | M 16      |
| Inner diameter              | 17 mm     |
| Norm                        | DIN 125 A |
| Norm                        | DIN 125 A |
| Quality                     | 140 HV    |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Coating     | zinc flake, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14 |
| Diameter d2 | 30 mm                                     |
| Thickness s | 3 mm                                      |
| Diameter d1 | 17 mm                                     |

Remarks

Standard was withdrawn. DIN similar to ISO 7089. Hardness changed.

Product variants

|                |   |
|----------------|---|
| Thickness (mm) | 3 |
| Norm           |   |
| DIN 125 A      | • |