


ISO 15976 FAKKT closed end blind rivet, dome head, 4,8x15, ST/ST, zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, CR: 7-9,5

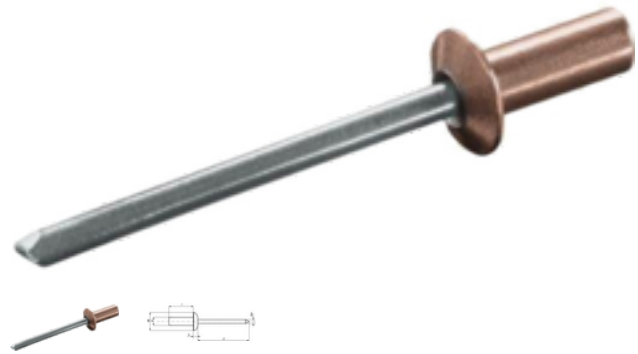

Article number
580060130048150

EAN
None

Weight in kg
0.004

Customs number
73182300

Clamping range min.
7 mm

Clamping range max.
9,5 mm

Diameter
4,8 mm

Length
15 mm

Product details

Material	Steel
Length	15 mm
Length of rivet mandrel p	27 mm
Norm	ISO 15976
Tensile force	2800 N
Diameter	4.8 mm
Bore hole diameter	4,9 mm
Height of the head k	2 mm
Coating	zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Diameter of the head dk	9.5 mm
Head type	dome head
Clamping range max.	9.5 mm
Clamping range min.	7 mm

Shear force	2400 N
Diameter of rivet mandrel dm	2.9 mm
Material mandrel	Steel
Quality	ST/ST
Lenght of rivet sleeve l	15 mm
Material sleeve	Steel
Diameter d	4,8 mm

Benefits

Verbindung von artverschiedener Werkstoffe

Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)

Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit

dauerhaft unlösbare Verbindung

Sprizwasserdichte Verbindung

Application

Ideale Verbindungen für dünne und artverschidene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Product variants

Diameter (mm)	4,8
Length (mm)	15