


# K-Flush structural blind rivet dome head, 6,4x19,4, ST/ST, zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, CR: 9,8-11,8

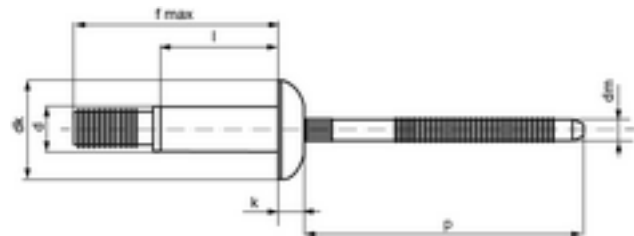

**Article number**  
580160130064194

**Weight in kg**  
0.01

**Customs number**  
73182300

**Clamping range min.**  
9,8 mm

**Clamping range max.**  
11,8 mm

**Length**  
19,4 mm

## Product details

Material	Steel
Length	19.4 mm
Tensile force	8400 N
Diameter	6.4 mm
Bore hole diameter	6,6 - 6,9 mm
Height of the head k	3.2 mm
Max. length of the rivet sleeve f	28.1 mm
Coating	zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Diameter of the head dk	13.5 mm
Head type	dome head
Clamping range max.	11.8 mm
Clamping range min.	9.8 mm
Shear force	15500 N
Material mandrel	Steel
Quality	ST/ST

Material sleeve	Steel
Diameter d	6,4 mm

## Benefits

- sehr hohe Scher und Zugbruchlast
- sehr hohe Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf
- Geräusch- und Vibrationssicherheit durch kraftschlüssige Verriegelung
- unverlierbare Verbindung
- einfache optische Kontrolle

## Application

- Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.
- K-Flush geeignet bei den Werkstoffen, die ein geringe Festigkeit haben.
- Anwendungsgebiet: Lebensmittelindustrie, Industrie, Stahlbau

## Product variants

Clamping range max. (mm)	11,8
Length (mm)	•
19,4	