


GESIPA Bulb-Tite blind rivet, 5,2x19,1, AL/AL, KB: 1,6-6,4

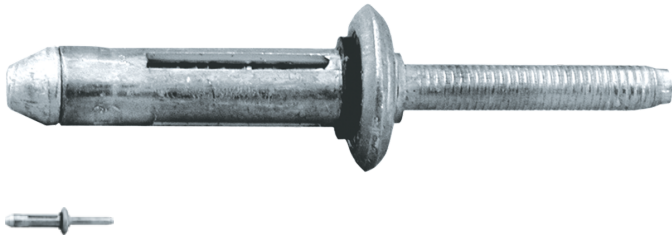

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Article number      | Weight in kg        |
| 62301152191         | 0.001               |
| Customs number      | Clamping range min. |
| 83082000            | 1,6 mm              |
| Clamping range max. | Diameter            |
| 6,4 mm              | 5,2 mm              |
| Length              |                     |
| 19,1 mm             |                     |

Product details

According to DIN EN ISO 14589 / 15977, A form.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | Aluminum  |
| Clamping range max. | 6.4 mm    |
| Length              | 19.1 mm   |
| Clamping range min. | 1.6 mm    |
| Shear force         | 2700 N    |
| Tensile force       | 1950 N    |
| Diameter            | 5.2 mm    |
| Quality             | AL/AL     |
| Coating             | pln       |
| Head type           | dome head |

Technical approval

Building Standards approval no. Z-14.1-4.

Comply with special regulations when using on facade structures.

Properties

Mit Flachrundkopf und Neopren-Dichtscheibe; luft- und wasserdicht. Presslaschennieten zur Befestigung von Außenverkleidungen an der Fassade und am Dach sowie für die Verbindung von unterschiedlich festen Materialien. Die spritzwasserdichte Dorn-Verriegelung und die Neopren-Dichtscheibe gewährleisten, dass keine Feuchtigkeit durch die Nietverbindung eindringen kann.

Product variants

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 5,2 |
| Length (mm)   |     |
| 19,1          | •   |