


GESIPA Bulb-Tite blind rivet, 5,2x25,4, AL/AL, KB: 7,9-12,7

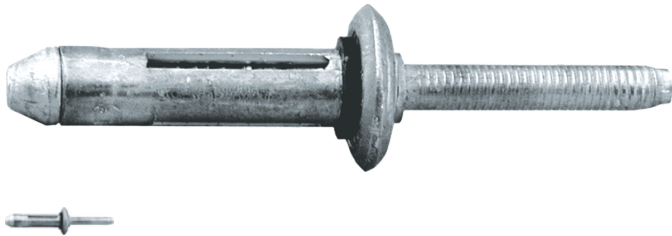

Article number 62301152254	Weight in kg 0.002
Customs number 83082000	Clamping range min. 7,9 mm
Clamping range max. 12,7 mm	Diameter 5,2 mm
Length 25,4 mm	

Product details

According to DIN EN ISO 14589 / 15977, A form.

Material	Aluminum
Clamping range max.	12.7 mm
Length	25.4 mm
Clamping range min.	7.9 mm
Shear force	2700 N
Tensile force	1950 N
Diameter	5.2 mm
Quality	AL/AL
Coating	pln
Head type	dome head

Technical approval

Building Standards approval no. Z-14.1-4.

Comply with special regulations when using on facade structures.

Properties

Mit Flachrundkopf und Neopren-Dichtscheibe; luft- und wasserdicht. Presslaschennieten zur Befestigung von Außenverkleidungen an der Fassade und am Dach sowie für die Verbindung von unterschiedlich festen Materialien. Die spritzwasserdichte Dorn-Verriegelung und die Neopren-Dichtscheibe gewährleisten, dass keine Feuchtigkeit durch die Nietverbindung eindringen kann.

Product variants

Diameter (mm)	5,2
Length (mm)	
25,4	•