
FS-Garnitur 111R12.210 Ku.33 D/D TS 38-48mm PZ rd DIN L/R HEWI

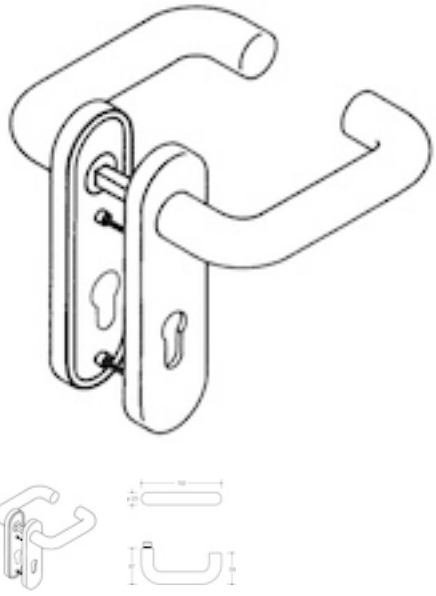

Article number
E6427123

Weight in kg
0

Customs number
39259010

Product details

Abdeckung	abgerundet
Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	Drückergarnitur
Befestigungstechnik	R-Technik
Breite	46 mm
Drückerbefestigung	Standard-Stift
Drückerlänge	150 mm
Drückertiefe	67 mm
Entfernung	72 mm
Farb-Nr.	33
Gebrauchskategorie	4
Lochung	PZ
Länge	168 mm
Manufacturer / brand	Hewi
Material	Kunststoff

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Modell	111R12.210
Norm	DIN 18273
Oberfläche	33 rubinrot
Schildstärke	11 mm
Stift	Antipanikstift
Typ	Kurzschild
Zulassung	DIN EN 179
für Türstärke	38-48 mm

Properties

in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Kurzschild: Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen.Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. Entfernung 72 mm, Lochung PZAusgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273

- Drückergarnitur
- Drückerlänge 150 mm

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:

- Ergänzung: D/D
- Lagerung: fest-drehbar-gelagert
- Vierkant: 9mm DIN 18273

Remarks

DIN links / rechts

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de