


ISO 15481 / DIN 7504 M, sim. Self-tapping screw M form round head, ST 5,5x45, ST, zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 25

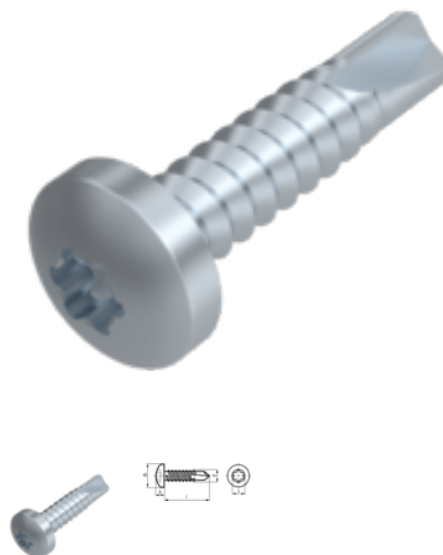

Article number
D7504MAAAC05545T

EAN
None

Weight in kg
0.007

Customs number
73181491

Material
Steel

Quality
ST

Coating
zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Force application type
Hexalobular internal

Diameter
5,5 mm

Length
45 mm

Product details

Raised head according to DIN 7981.

Material	Steel
Force application type	Hexalobular internal
Length	45 mm
Total length l	45 mm
Norm	ISO 15481
Diameter	5.5 mm
Quality	ST
Force application	TX 25
Height of the head k	4 mm
Coating	zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Diameter of the head dk	11 mm
Diameter d	5.5 mm

Benefits

Verringerte Montagezeit durch die Bohrspitze der Schraube.

Remarks

Standard was withdrawn. DIN corresponds to ISO 15481 (DRM 3,9 mm not contained in ISO).

Application

Wärmebehandelte Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, die eine Bohrspitze besitzen, mit der sie bei Montage ihr Kern Loch selbst bohren und dann mit dem anschließenden Gewindeteil ihr Gegengewinde spanlos oder spanend selbst formen.

Geeignet für Stahl und Weichmetalle im Metallbau, Solar, Holzbau.

Product variants

Diameter (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Length (mm)						
9,5	•	•				
13	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	
19	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•
38			•	•	•	•
45				•	•	•
50				•	•	•
60					•	•
70					•	•